

evolIS

Identify what matters*

Privelio XT



**TOTAL
SEGURIDAD**


**FLEXIBILIDAD
Y PRODUCTIVIDAD**

**FUNCIONES
AVANZADAS**

* Identificando lo importante



IMPRESORA



La solución avanzada y segura para la emisión de tarjetas bancarias con estampación



El sistema **Privelio XT** de Evolis es capaz de generar tarjetas de crédito y débito con embozado al instante. Los cargadores de tarjetas permiten la personalización de diferentes diseños preimpresos variados desde un único sistema. Con **Privelio XT**, las tarjetas se emiten con total seguridad, según las recomendaciones de seguridad de las asociaciones bancarias internacionales.



Total seguridad

- El **bloqueo electromecánico de Privelio XT** (con control de acceso simple o doble) protege las cintas de personalización, las existencias de tarjetas vírgenes y las tarjetas rechazadas.
- La innovación patentada **Kineclipse®** enmascara, en la cinta de impresión, la información confidencial residual impresos en las tarjetas.




Flexibilidad y productividad

- Los **diferentes cargadores, los módulos de impresión y codificación**, así como **la unidad de embozado e indentado** permiten un amplio abanico de diseños de tarjetas y tipos de personalización.
- Privelio XT ofrece una productividad elevada y personaliza diferentes tipos de tarjetas bancarias sin interrupción.



Funciones avanzadas

- Privelio XT permite emitir tarjetas bancarias con **caracteres embozados e indentados**.
- Con el **servidor Evolis Mosaic**, Privelio XT se controla en red y no se necesita instalar ningún ordenador cerca para su funcionamiento.

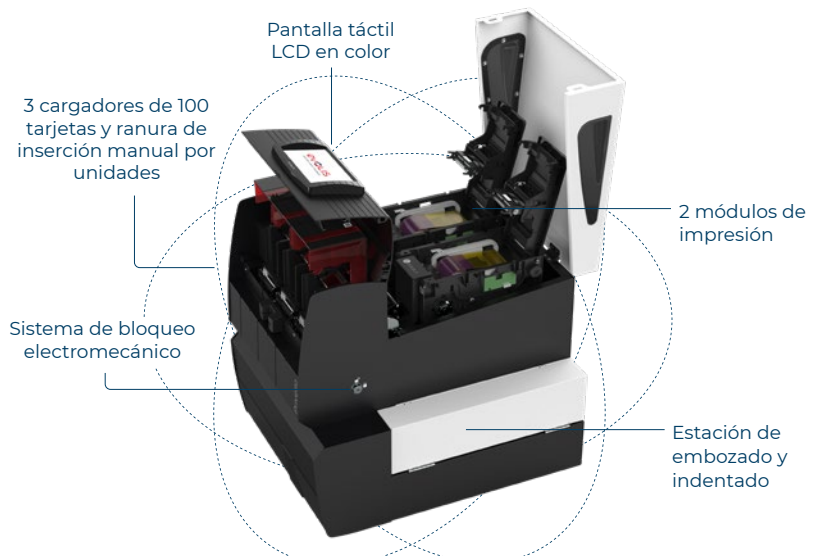

Características principales

⊙ Características generales

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina
- 2 módulos de impresión
- 3 cargadores de 100 tarjetas (0,76mm - 30mil)
- Cargador de tarjetas manual
- Impresión de borde a borde, a una sola cara o a doble cara
- Resolución estándar 300 x 300 dpi
- Estación de embozado y indentado
- Tarjeta PC integrada

⊙ Velocidad de impresión¹

- Codificación de banda magnética, impresión monocroma, estampación + sangría en el reverso: 64s por tarjeta

⊙ Gestión y características de las tarjetas

- Capacidad del receptáculo: 40 tarjetas (0,76mm – 30mil)
- Capacidad de la bandeja de rechazo: 40 tarjetas (0,76mm – 30mil)
- Grosor de las tarjetas: 0,76mm (30mil)
- Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98mm x 85,60mm)

⊙ Embozado / Indentado

- Capacidad de la rueda: 120 caracteres en acero inoxidable
- Caracteres de embozado estándar:
 - Farrington = OCR 7B (10 caracteres numéricos)
 - Gótico estándar (42 caracteres alfanuméricos)
- Unidad de indentado: reverso de las tarjetas – OCR B1 (10 caracteres numéricos)
- Otros conjuntos de caracteres específicos de embozado o indentado disponibles bajo petición

⊙ Módulos adicionales

- Módulos de codificación disponibles:
 - Codificador de banda magnética HiCo/LoCo ISO 7811, JIS2
 - Estación de contacto para chip: ISO 7816-2
 - Codificador de tarjeta de chip con contacto: PC/SC, EMV 2000-1
 - Codificador de tarjeta de chip sin contacto: ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Otros codificadores específicos por encargo
- Opciones combinables entre sí

⊙ Seguridad

- Sistema de bloqueo electromecánico con posibilidad de doble bloqueo físico y contraseña
- Procedimiento Kineclipse® de enmascaramiento de los datos de la cinta de impresión
- Cifrado de datos (SSL/TLS), soporte 3DES y AES-256
- Ranura para sistema de seguridad Kensington®

⊙ Pantalla

- Pantalla táctil en color de 7 pulgadas

⊙ Cintas de personalización

- Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global del sistema, utilice cintas Evolis High Trust®:
- Reconocimiento y configuración automáticos
 - Cinta contenida en un casete para una manipulación más cómoda
 - Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma
- Cintas de sangría: blanco y negro
Lista de cintas disponibles en www.evolis.com

⊙ Software

- Evolis Mosaic SDK para el control a distancia de la impresora, la integración sencilla en los sistemas informáticos y una comunicación segura

⊙ Puertos / Conectividad

- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Con led)

⊙ Diseño ecológico, certificaciones y declaración de conformidad

- Modo reposo y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, ICES, EAC, BIS, VCCI
- RoHS

⊙ Dimensiones y peso


- Dimensiones (altura x longitud x profundidad): 576 x 480 x 630mm
- Peso: 65,5kg

⊙ Condiciones de garantía

- 2 años de garantía²:
 - Unidades de impresión: número ilimitado de tarjetas insertadas
 - Módulo de estampación: dentro del límite de 25.000 tarjetas insertadas
- Extensión de garantía disponible opcionalmente

¹ Con condiciones particulares

² Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Trust®

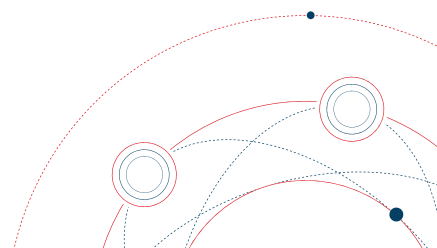



evolIS

Identify what matters

UN PROVEEDOR GLOBAL DE SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN

- **Líder mundial** en sistemas de personalización de tarjetas para la emisión descentralizada
- **Experiencia internacional y apoyo local** a través de una red de 400 distribuidores en 140 países
- Una capacidad única para satisfacer las especificaciones de los clientes con un **departamento de proyectos dedicado al diseño y la construcción de soluciones a medida**
- **Evolis cuenta con la certificación ISO 9001**, que refleja nuestro enfoque integral, tanto en términos de calidad como de mejora continua

www.evolis.com

SEDE CORPORATIVA | EUROPA | ORIENTE MEDIO | ÁFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCIA
Tel.: +33 (0) 241 367 606 - Fax: +33 (0) 241 367 612
info@evolis.com

EE. UU. | CANADÁ

Evolis Inc. - Providence - RI (EE. UU.) - evolisinc@evolis.com

AMÉRICA LATINA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - (EE. UU.)
evolisinc@evolis.com

ASIA-PACÍFICO

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPUR - evoliasia@evolis.com

CHINA

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA

Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com